



"LA QUALITÀ CHE SI APPREZZA NEL TEMPO"

DOGHE

STRUTTURA FERRO




PRODUZIONE ITALIANA D'ECCELLENZA DAL 1952



# DOGHE STRUTTURA FERRO

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- ▶ Realizzate con il telaio di supporto in acciaio speciale ad alta resistenza.
- ▶ Verniciate a polveri epossidiche atossiche antigraffio colore antracite.
- ▶ Le doghe sono in multistrato di faggio evaporato, inserite su apposite guaine anticigolio o, nelle versioni basculanti, con supporti esclusivi in gomma (doghe mm 38x8).
- ▶ Le gambe, fornite in confezione separate, sono corredate di bulloni di fissaggio e tappi calzanti antiscivolo nelle altezze standard cm. 25/30/35/40 (escluse nel prezzo di vendita). Se non viene specificata l'altezza verranno consegnate gambe di altezza 30.
- ▶ Avvitamento facilitato su piastre con unica vite.
- ▶ Imballo uno per collo in nylon termoretraibile con fasce e angolari perimetrali di protezione in cartone.

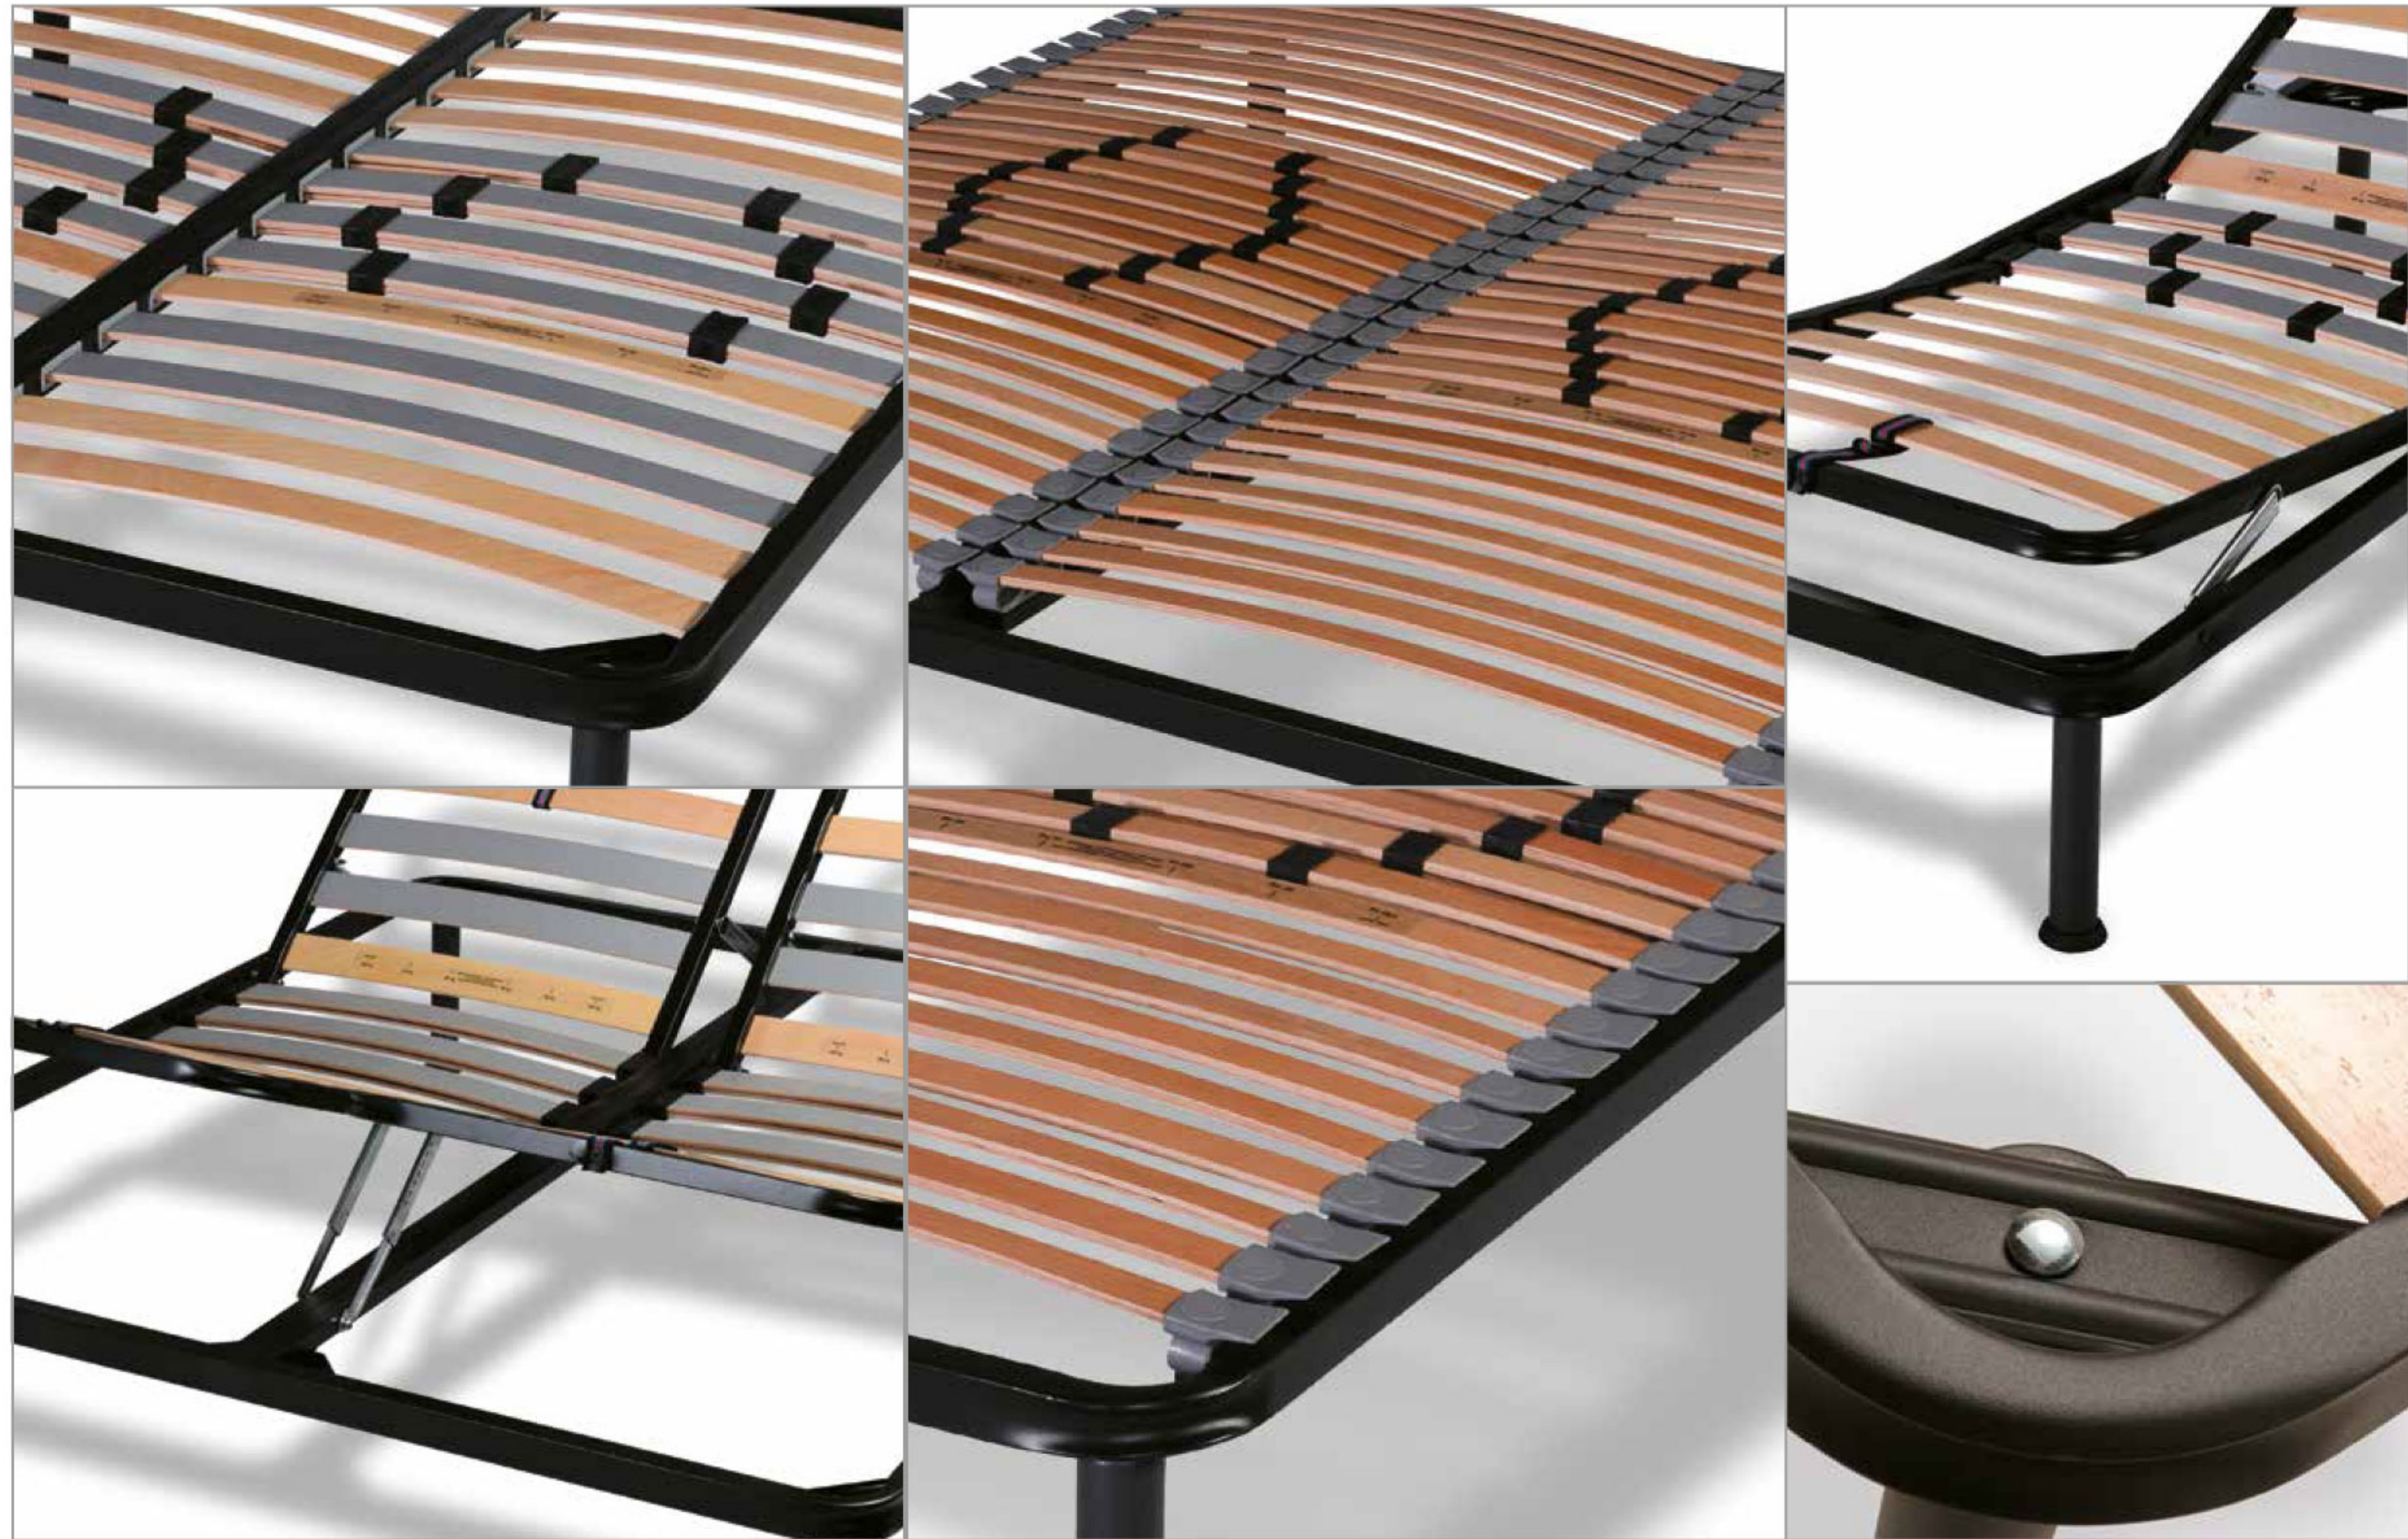

**N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA** delle reti "fuori misura" necessita di circa **20/25 GIORNI LAVORATIVI.**



# ERGO LUSO

VERSIONE MATRIMONIALE



VERSIONE SINGOLA



SISTEMA REGOLATORI DI RIGIDITÀ SU DOPPIA DOGA SOVRAPPONSTA



## STRUTTURA PERIMETRALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore 30 x h 50 mm

## VERNICIATURA

A fono con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

## PIANO RETE

### VERSIONE SINGOLA

N° 28 doghe basculanti ergonomiche in multistrato di faggio curvato a vapore, larghezza 38 mm x spessore 8 mm, 8 doghe doppie con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare, inseriti su esclusivi supporti in gomma ammortizzati e basculanti.

### VERSIONE MATRIMONIALE

N° 28+28 doghe.


## GAMBE

N° 4 da ø 50 mm - h 30 con fissaggio monovite.

NELL'ORDINE SPECIFICARE SE CON GAMBE O SENZA: A RICHIESTA SONO DISPONIBILI IN H 25/30/40

Misure	80 X	85 X	90 X	120 X	140 X	160 X	165 X	170 X	180 X
	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA

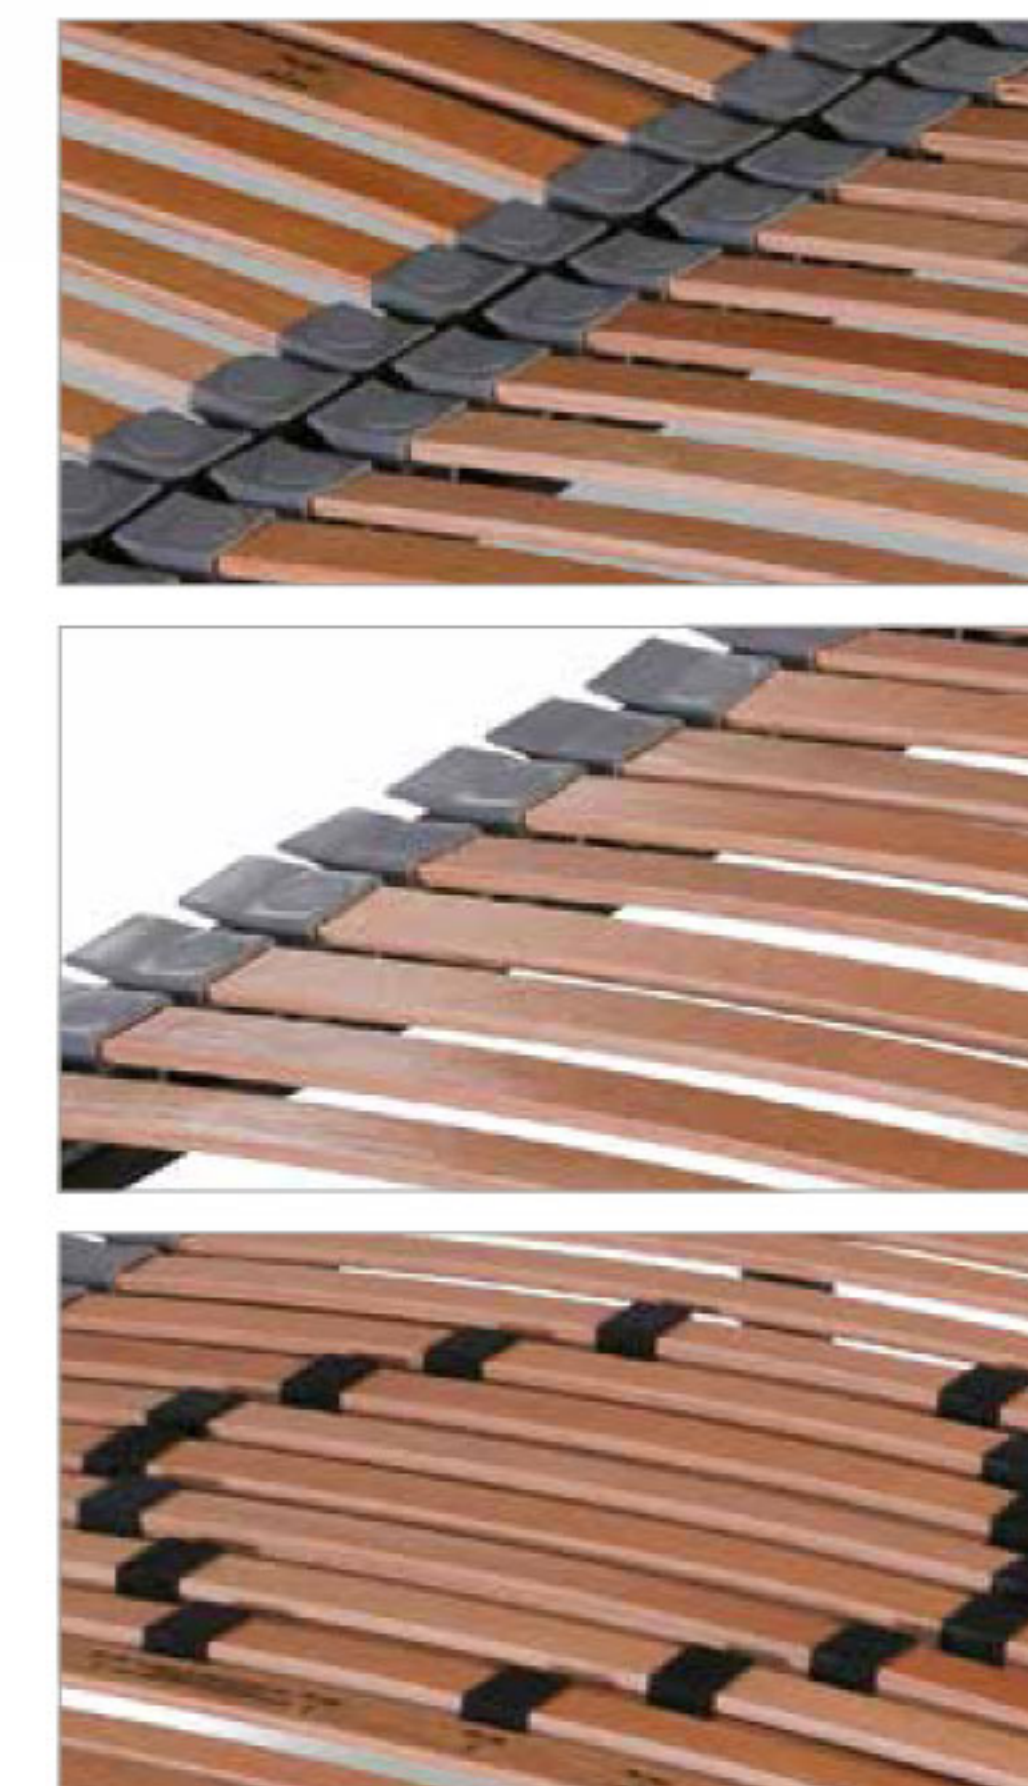




# SWING

## VERSIONE MATRIMONIALE



SISTEMA REGOLATORI DI RIGIDITÀ SU DOPPIA DOGA SOVRAPPONTE

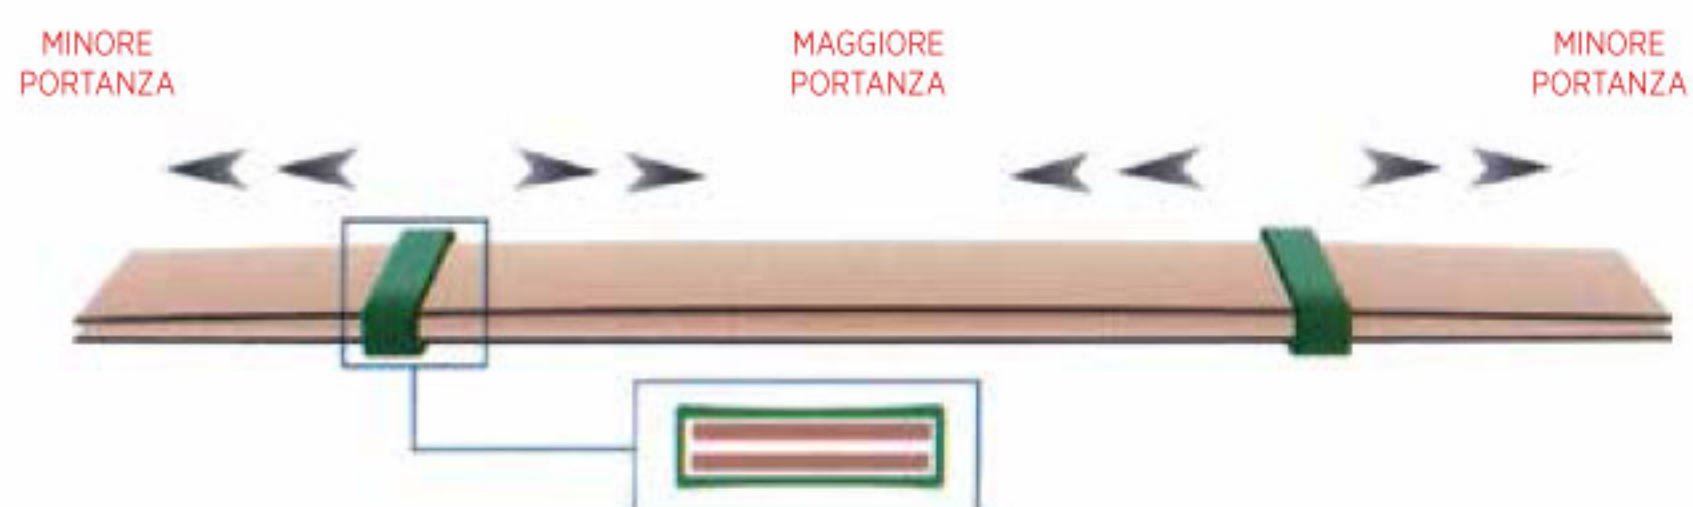

### STRUTTURA PERIMETRALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore 30 x h 50 mm  
 Doppio movimento manuale alzata testa e piedi:  
 lato testa - sollevabile fino a 50/55°  
 lato Piedi - sollevabile fino a 45/50°

## VERSIONE SINGOLA



### VERNICIATURA

A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

### PIANO RETE

#### VERSIONE SINGOLA

N° 14 doghe in faggio curvato a vapore nobilitato grigio, larghezza 68 mm x spessore 8 mm, con movimento manuale, alzata regolabile testa e piedi, con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare.

#### VERSIONE MATRIMONIALE

N° 14+14 doghe.

### GAMBE

N° 4 da ø 50 mm - h 30 con fissaggio monovite.

NELL'ORDINE SPECIFICARE SE CON GAMBE O SENZA: A RICHIESTA SONO DISPONIBILI IN H 25/30/40

Misure	80 X	85 X	90 X	120 X	140 X	160 X	165 X	170 X	180 X
	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA



# LUSO

## VERSIONE MATRIMONIALE



### SISTEMA REGOLATORI DI RIGIDITÀ SU DOPPIA DOGA SOVRAPPOSTA



## VERSIONE SINGOLA



### STRUTTURA PERIMETRALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore 30 x h 50 mm

### VERNICIATURA

A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

### PIANO RETE

#### VERSIONE SINGOLA

N° 14 doghe in faggio curvato a vapore nobilitato grigio, larghezza 68 mm x spessore 8 mm, con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare.


Nelle misure da 100 a 140 cm doga unica spessore maggiorato 12 mm senza regolatori di rigidità, con supporto centrale in acciaio con profilo in gomma antiurto (nelle misure 130 e 140 cm).

#### VERSIONE MATRIMONIALE

N° 14+14 doghe.

### GAMBE

N° 4 da ø 50 mm - h 30 con fissaggio monovite.

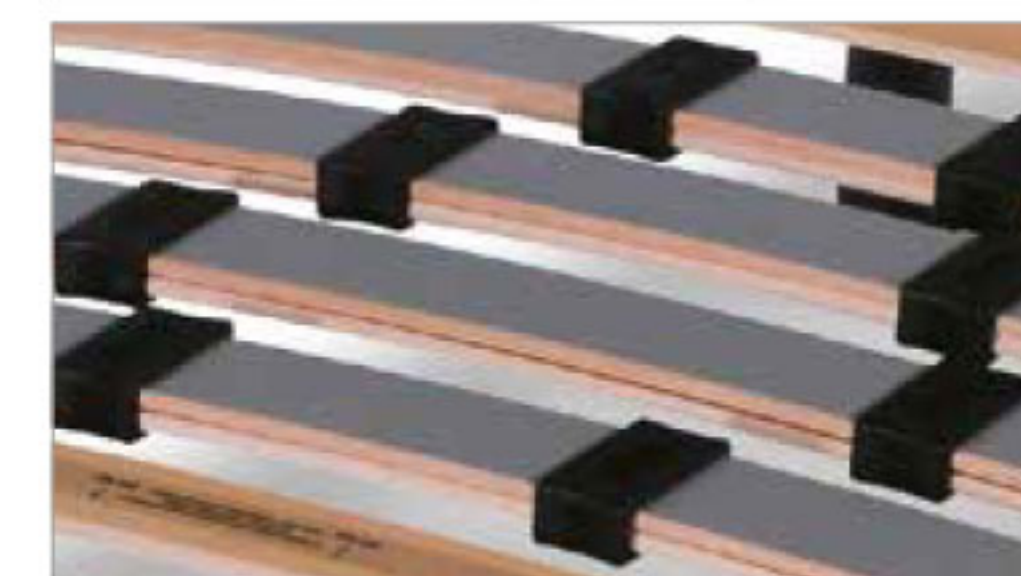

NELL'ORDINE SPECIFICARE SE CON GAMBE O SENZA: A RICHIESTA SONO DISPONIBILI IN H 25/30/40

Misure	80 X	85 X	90 X	120 X	140 X	160 X	165 X	170 X	180 X
	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA



# BASIC PLUS

VERSIONE MATRIMONIALE



## STRUTTURA PERIMETRALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore 30 x h 50 mm

VERSIONE SINGOLA



## VERNICIATURA

A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

## PIANO RETE

### VERSIONE SINGOLA

N° 14 doghe in faggio curvato a vapore con telaio rinforzato (h 50) e cinghie elastiche di rinforzo piano rete.

Nelle misure da 91 a 139 cm doga unica con supporto centrale in acciaio 40x30 mm con profilo in gomma antiurto e cinghie elastiche di rinforzo piano rete.

### VERSIONE MATRIMONIALE

N° 14+14 doghe.

## GAMBE

N° 4 da ø 50 mm - h 30 con fissaggio monovite.



NELL'ORDINE SPECIFICARE SE CON GAMBE O SENZA: A RICHIESTA SONO DISPONIBILI IN H 25/30/40

Misure	80 X	85 X	90 X	120 X	140 X	160 X	165 X	170 X	180 X
	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA



# BASIC

VERSIONE MATRIMONIALE



## STRUTTURA PERIMETRALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore 30 x h 40 mm

VERSIONE SINGOLA



## VERNICIATURA

A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

## PIANO RETE

### VERSIONE SINGOLA

N° 14 doghe in faggio curvato a vapore nobilitato grigio con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare. Nelle misure da 91 a 139 cm doga unica maggiorata spessore cm 1,2, con supporto centrale in acciaio 40x30 mm, con profilo in gomma antiurto (nelle misure 130 e 140 cm).

### VERSIONE MATRIMONIALE

N° 14+14 doghe.

## GAMBE

N° 4 da ø 50 mm - h 30 con fissaggio monovite.



NELL'ORDINE SPECIFICARE SE CON GAMBE O SENZA: A RICHIESTA SONO DISPONIBILI IN H 25/30/40

Misure	80 X	85 X	90 X	120 X	140 X	160 X	165 X	170 X	180 X
	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200	190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA