

# NATURA X STRONG CON 22 DOGHE-RINFORZATA


CLASSE E1  
BASSA  
EMISSIONE DI  
FORMALDEIDE

VERNICIATURA  
UTILIZZATE  
VERNICI  
ATOSSICHE

RIFINITURA  
OLII NATURALI  
E CERA D'API



## VERSIONE MATRIMONIALE

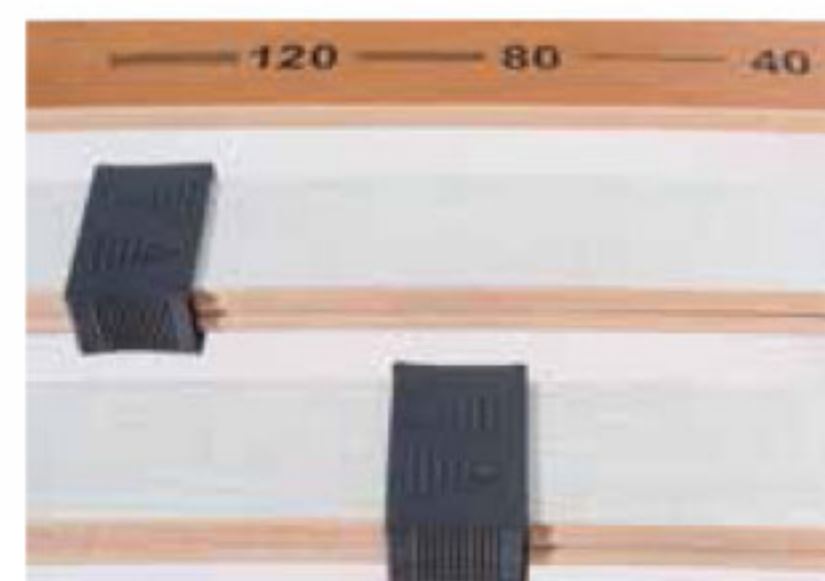

I regolatori di rigidità con regolazione ad anello consentono di regolare la portanza nella zona del bacino. Questo sistema funziona come una balestra; spostando gli anelli dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.

## VERSIONE SINGOLA



Doghe forate:  
La lavorazione con forature rende più flessibili le doghe delle spalle.

## STRUTTURA PERIMETRALE

Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 3x6).

## PIANO RETE

### VERSIONE SINGOLA

N° 22 doghe in multistrato di faggio curvato a vapore 55x8 mm con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare e 3 traverse centrali di rinforzo.

Nella misura 120 cm doga unica con supporto centrale in legno con gomma antiurto.

### VERSIONE MATRIMONIALE

N° 22+22 doghe.

Doppia doga con regolatori di rigidità per ottimizzare il supporto lombare.

## GAMBE

Massello di faggio con vite pre-montata.

N° 4 per reti singole.

N° 5 per mis. 120 (piede di supporto centrale).

N° 6 per mis. da 140 in su.



## SISTEMA REGOLATORI DI RIGIDITÀ SU DOPPIA DOGA SOVRAPPONSTA



## TRATTAMENTO

Doghe zona bacino e spalle protette da pellicola melaminica.

Processo di verniciatura effettuato con vernici atossiche.

Finiture di alto pregio con gamba conificata.

NELL'ORDINE SPECIFICARE SE CON GAMBE O SENZA: A RICHIESTA SONO DISPONIBILI IN H 25/30/40

Misure	80 X 190/195/200	85 X 190/195/200	90 X 190/195/200	120 X 190/195/200	140 X 190/195/200	160 X 190/195/200	165 X 190/195/200	170 X 190/195/200	180 X 190/195/200
--------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FUORI MISURA SU RICHIESTA