


# F DE LUXE H25

## 800 MOLLE INSACCHETTATE MOLLEGGIO ALTO 18cm

**M**olleggio a molle insacchettate alte 18 cm, a 7 zone di portanza differenziata. Caratteristica principale di questo tipo di molleggio è la perfetta ergonomicità unita a una presenza importante.

Estetica e grande comfort si incontrano in un materasso pratico ma di sicura qualità.



Tessuto Con Losangatura rinforzata a tutto campo



800 MOLLE INSACCHETTATE  
FIBRA ANALLERGICA  
TESSUTO ELASTICIZZATO



DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:


| De Luxe 800 Molle | 80 X<br>190/195/200 | 85 X<br>190/195/200 | 90 X<br>190/195/200 | 120 X<br>190/195/200 | 140 X<br>190/195/200 | 160 X<br>190/195/200 | 165 X<br>190/195/200 | 170 X<br>190/195/200 | 180 X<br>190/195/200 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

FUORI MISURA SU RICHIESTA

**N.B.** Questo materasso **NON VA IMMAGAZZINATO IN POSIZIONE VERTICALE** per evitare il possibile effetto "fisarmonica" **E NON VA PIEGATO**




MANIGLIE RINFORZATE E AERATORE CONTINUO IN TESSUTO TRASPIRANTE AIR MESH 3D



SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL SOMMIER

## 800 MOLLE INSACCHETTATE

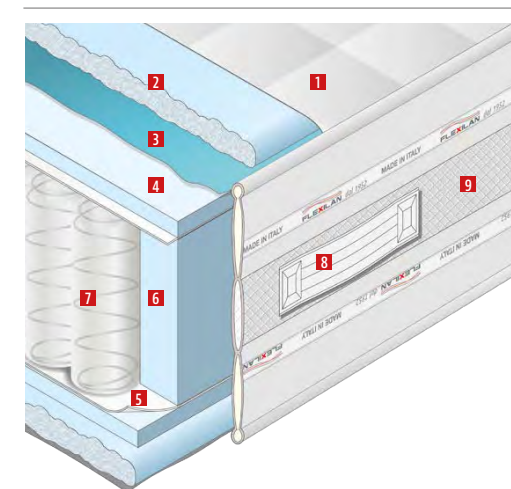

### Composizione pannelli

- 1 Rivestimento  
Tessuto ignifugo certificato - Losangatura rinforzata a tutto campo
- 2 Imbottitura  
Fibra ignifuga anallergica - Spessore non pressata cm 6
- 3 Telina tagliafuoco salva punti

### Elementi Box Spring

- 4 Lastra in poliuretano espanso ignifugo ad alta densità ed elevata elasticità
- 5 Isolante in TNT
- 6 Sostegno perimetrale Ignifugo (Box-Spring)
- 7 Molleggio H18 a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata, filo da 1,8 mm e 2,00 mm in acciaio fosfatao EN 10270-1 classe SM n° 800 molle (vers. Matrim)

### Fascia perimetrale imbottita

- 8 Maniglie rinforzate
- 9 Areatore continuo in Air-Mesh 3D per favorire la traspirazione



LINEA INSACCHETTATE  
800 MOLLE